voltbricks

DATASHEET

Серия VDR

VDR250, VDR300

Ультракомпактные DC/DC преобразователи

Описание

Ультракомпактные изолированные DC/DC модули электропитания для жёстких условий эксплуатации в аппаратуре промышленного назначения. При небольших габаритах (84,5×52,7×12,85 мм без учёта выводов) максимальная выходная мощность модулей достигает 300 Вт.

При этом модули способны работать в широком диапазоне температур корпуса –60…+125°C. Они могут включаться и выключаться по команде, имеют полный комплекс защит от перегрузки по току, короткого замыкания, перегрева, могут включаться параллельно и последовательно по выходам.

Отсутствие в схеме преобразователя оптронов позволяет модулю надежно функционировать в условиях воздействия ионизирующих излучений и высокой температуры в течение всего срока эксплуатации изделий.

Полимерная герметизирующая заливка обеспечивает надежную защиту от внешних воздействующих факторов и исключает повреждения преобразователя, вызванные вибрацией или попаданием грязи, влаги или соляного тумана. Модули проходят специальные виды температурных и предельных испытаний, в том числе электротермотренировку с экстремальными режимами включения и выключения.

Разработаны в соответствии

- Характеристики радиочастотных помех
  EN 55011 / 55022 / 55032 (ГОСТ 55022)
- Устойчивость к электромагнитных помехам
  EN 55024
- Электромагнитная совместимость
  EN 61000
- Требования безопасности
  EN 60950 (ГОСТ 60950)

Особенности

- Гарантия 5 лет
- Выходной ток до 33,3 А
- Низкопрофильная 12,85 мм конструкция
- Медный корпус с крепёжными фланцами
- Магнитная обратная связь без оптронов
- Защита от КЗ и перенапряжения, тепловая защита
- Дистанционное вкл/выкл
- Частота преобразования 400 кГц
- Типовой КПД 91% ($U_{ВЫХ.}$=24 В)
- Полимерная герметизирующая заливка
- Функция параллельной работы
- Внешняя синхронизация частоты преобразования
- Регулировка выходного напряжения
- Выносная обратная связь
- Не требуют минимальной нагрузки

Описание серии VDR на сайте производителя:
https://voltbricks.ru/product/vdr

Отдел продаж
+7 473 211-22-80

Техническая поддержка
support@voltbricks.ru

3D модели
https://support.voltbricks.ru/models/VDR300.stp

ООО «Вольтбрикс». Все права защищены.
info@voltbricks.ru, www.voltbricks.ru
Тел.: +7 473 211-22-80

Производитель имеет право изменять технические характеристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления. Фактические технические характеристики и комплектация согласовываются в спецификации на поставку и могут отличаться от заявленных в справочных материалах. Дата последнего изменения 04.06.26

Информация для заказа

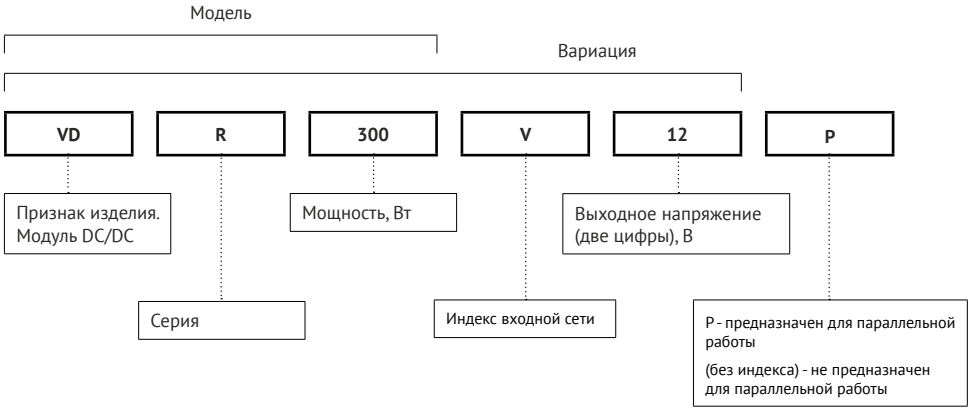

Для получения дополнительной информации обратитесь в отдел продаж
+7 473 211-22-80
sales@voltbricks.ru

Выходная мощность и ток

Модель	VDR250					VDR300				
Мощность, Вт	250					300				
Выходное напряжение, В	9	12	15	24	28	9	12	15	24	28
Макс. выходной ток, А	27,7	20,8	16,7	10,4	8,9	33,3	25	20	12,5	10,7

Индекс номинального входного напряжения

Параметр	**Индекс «V»**	**Индекс «D»**
Номинальное входное напряжение, В	28	48
Диапазон входного напряжения, В	17...36	36...75
Переходное напряжение (1 с), В	17...40	36...84

ООО «Вольтбрикс». Все права защищены.
info@voltbricks.ru, www.voltbricks.ru
Тел.: +7 473 211-22-80

Производитель имеет право изменять технические характеристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления. Фактические технические характеристики и комплектация согласовываются в спецификации на поставку и могут отличаться от заявленных в справочных материалах. Дата последнего изменения 04.06.26

Основные характеристики

Все характеристики приведены для НКУ, $U_{ВХ.НОМ.}$, $I_{ВЫХ.НОМ.}$, если не указано иначе. Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной. Более подробная информация (дополнительные требования, типовые схемы включения, правила эксплуатации и т. п.) приведена в технических условиях, а также в руководящих технических материалах на сайте www.voltbricks.ru в разделе «Документация».

Выходные характеристики

Параметр		Значение
Подстройка выходного напряжения		5% $U_{ВЫХ.\ НОМ.}$
Нестабильность выходного напряжения	При изменении входного напряжения ($U_{ВХ.МИН}$...$U_{ВХ.МАКС.}$)	2% $U_{ВЫХ.\ НОМ.}$
	При изменении тока нагрузки ($0{,}1I_{НОМ}$...$I_{НОМ.}$)	
	Суммарная нестабильность	6% $U_{ВЫХ.\ НОМ.}$
Размах пульсаций (пик-пик)		<2% $U_{ВЫХ.\ НОМ.}$
Время включения (по команде)		<0,1 с
Уровень срабатывания защиты от перегрузки*		<1,5 $P_{МАКС.}$
Защита от короткого замыкания*		автоматическое восстановление
Защита от перенапряжения на выходе		1,5 $U_{НОМ.}$ для всех VDR
Переходное отклонение выходного напряжения	При изменении $U_{ВХ.МИН}$...$U_{ВХ.МАКС.}$	±10% от $U_{НОМ.}$ (длительность фронта >500 мкс)
	При изменении в пределах $0{,}5{\times}I_{НОМ}$...$I_{НОМ.}$	
Работа на холостом ходу**	$I_{ВЫХ} < 0.05 * I_{ВЫХ.НОМ}$	$U_{ВЫХ} \leqslant 1{,}3{\cdot}U_{ВЫХ.НОМ}$

* Параметры являются справочными и не могут быть использованы при долговременной работе, превышении максимального выходного тока, при работе вне диапазона рабочих температур, при работе модуля с выходными напряжениями сверх диапазона регулировки.

** При работе на холостом ходу амплитуда пульсаций выходного напряжения не нормируется. При этом возможно проявление режима «релаксации», т.е. периодического появления и пропадания напряжения на выходе модуля, которое не является браковочным признаком. Длительная эксплуатация модуля в режиме холостого хода не рекомендуется.

Общие характеристики

Параметр		Значение
Температура корпуса	Рабочая (естественная конвекция)	–60...+125 °C
	Хранения	–60...+125 °C
Частота преобразования		400 кГц тип. (фикс, ШИМ)
Прочность изоляции (60 с)	вход/выход, вход/корпус, выход/корпус	~500 В 50 Гц
		=750 В
Сопротивление изоляции @ =500 В	вход/выход, вход/корпус, выход/корпус	20 МОм
Тепловое сопротивление «корпус–окр. среда»		5,3 °C/Вт
Температура срабатывания тепловой защиты		118...125 °C, защелкивание с автовосстановлением
Дистанционное вкл/выкл		Выкл.: соединение выводов ВКЛ и –ВХ, I⩽5 мА
Устойчивость к вибрации, пыли и соляному туману		+
MTBF	$U_{ВХ}=U_{ВХ.НОМ}$, $I_{ВЫХ}=0{,}7{\times}I_{МАКС.}$, $T_{КОРП}\leqslant 0{,}7{\times}T_{КОРП.МАКС}$	1 737 900 ч
	$U_{ВХ}=U_{ВХ.НОМ}$, $I_{ВЫХ}=0{,}5{\times}I_{МАКС.}$, $T_{КОРП}\leqslant 0{,}5{\times}T_{КОРП.МАКС}$	2 133 000 ч
Срок гарантии		5 лет

ООО «Вольтбрикс». Все права защищены.
info@voltbricks.ru, www.voltbricks.ru
Тел.: +7 473 211-22-80

Производитель имеет право изменять технические характеристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления. Фактические технические характеристики и комплектация согласовываются в спецификации на поставку и могут отличаться от заявленных в справочных материалах. Дата последнего изменения 04.06.26

Основные характеристики (продолжение)

Конструктивные параметры

Параметр	Значение
Материал корпуса	медь с покрытием хим. никель
Материал компаунда	эпоксидный
Материал выводов	бронза
Масса	не более 160 г
Температура пайки	260 °C @ 5 с
Габаритные размеры	не более 84,5×52,7×12,85 мм без учета выводов

Топология

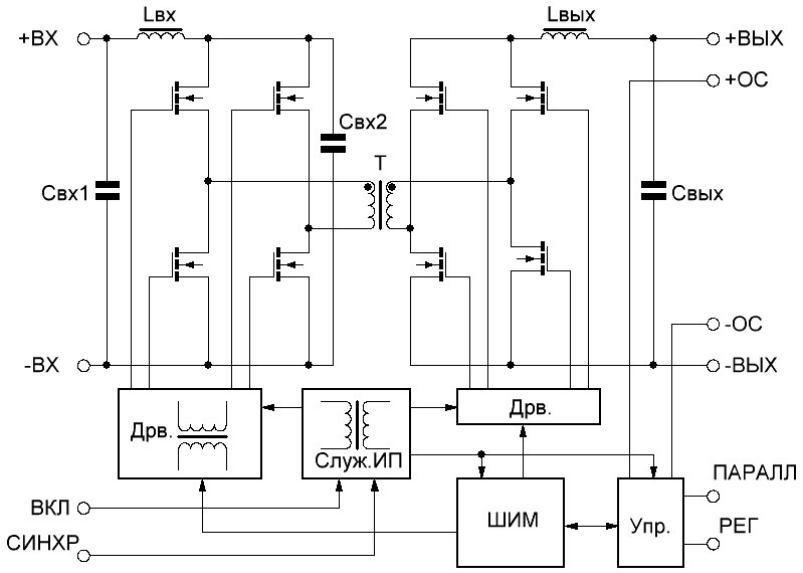

Рис. 1. Топология

Сервисные функции

Схемы подключения

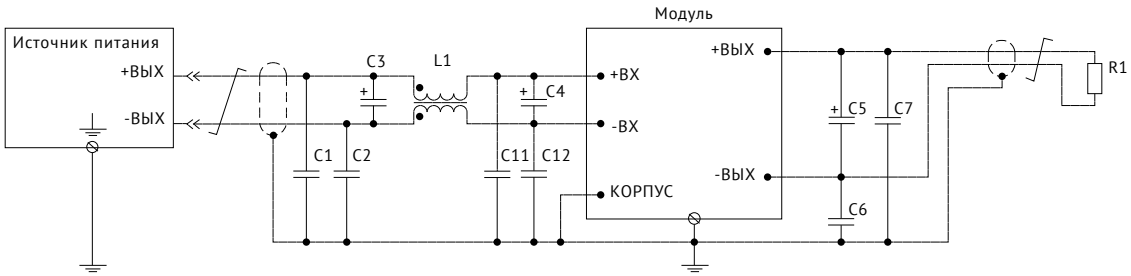

Рис. 2. Типовая схема подключения.

ООО «Вольтбрикс». Все права защищены.
info@voltbricks.ru, www.voltbricks.ru
Тел.: +7 473 211-22-80

Производитель имеет право изменять технические характеристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления. Фактические технические характеристики и комплектация согласовываются в спецификации на поставку и могут отличаться от заявленных в справочных материалах. Дата последнего изменения 04.06.26

EN55022 class A	L1	синфазный дроссель			2 мГн
	C3, C4	танталовый конденсатор	Входное напряжение	=28 В =48 В	200 мкФ 100 мкФ
		керамический конденсатор	Входное напряжение	=28 В =48 В	15 мкФ 10 мкФ
C1, C2, C6, C7, C11, C12		керамический конденсатор			10000 пФ
C5		танталовый конденсатор	Выходное напряжение	9 -15 В 24-28 В	600 мкФ 130 мкФ

Таблица 1. Описание элементов схем подключения.

Дистанционное управление

Функция дистанционного ВКЛ/ВЫКЛ по команде позволяет управлять работой модуля с использованием механического реле (а), транзистора типа «разомкнутый коллектор» (б) или оптрона (в).

Выключение модуля электропитания должно осуществляться соединением вывода «ВКЛ» с выводом «–ВХ». При этом через ключ может протекать ток до 5 мА, а максимальное падение напряжения на ключе должно быть не более 1,1 В.

Включение модуля электропитания осуществляется размыканием ключа за время не более 5 мкс. В разомкнутом состоянии к ключу приложено напряжение около 5 В, допустимая утечка тока через ключ не должна превышать 50 мкА.

При организации дистанционного включения-выключения одновременно нескольких модулей электропитания не допускается установка дополнительных элементов в цепи, соединяющие выводы «ВКЛ», «–ВХ» и коммутирующий ключ.

Если функция дистанционного ВКЛ/ВЫКЛ не используется, вывод «ВКЛ» допускается оставить неподключенным или выкусить.

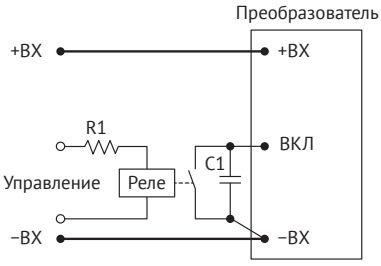

Рис. 3 (а). ВКЛ/ВЫКЛ с помощью реле.

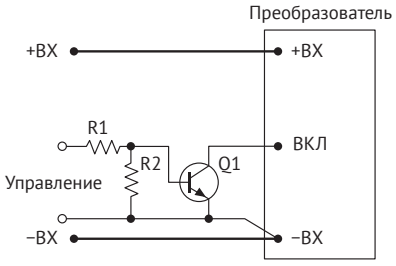

Рис. 3 (б). ВКЛ/ВЫКЛ с помощью биполярного транзистора.

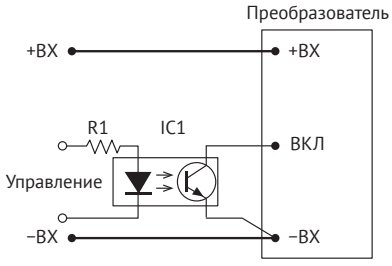

Рис. 3 (в). ВКЛ/ВЫКЛ с помощью оптрона.

Регулировка

Регулировка выходного напряжения модулей электропитания в диапазоне не менее ±5%, может осуществляться, например, путем подключения вывода «РЕГ» через резистор к выводу «–ВЫХ» для увеличения выходного напряжения (а) или к выводу «+ВЫХ» для уменьшения выходного напряжения (б).

При использовании потенциометра R2 и внешних ограничивающих резисторов (R1, R3) возможно реализовать регулировку как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения (в).

В случае необходимости управления выходным напряжением модуля электропитания сигналом внешнего источника тока или напряжения, например, в микроконтроллерных автоматизированных системах управления с помощью сигнала ЦАП, внешний сигнал тока или напряжения необходимо подавать на вывод регулировки относительно вывод «–ВЫХ», в соответствии с рисунками (г) и (д).

Номинал элементов цепи (а, б, в), величины тока (г) и напряжения (д) определяются эмпирически или расчетным способом, указанным в руководящих технических материалах на сайте www.voltbricks.ru.



Рис 4 (а). Регулировка увеличением $U_{ВЫХ}$.



Рис 4 (б). Регулировка снижением $U_{ВЫХ}$.



Рис 4 (в). Регулировка потенциометром.

ООО «Вольтбрикс». Все права защищены.
info@voltbricks.ru, www.voltbricks.ru
Тел.: +7 473 211-22-80

Производитель имеет право изменять технические характеристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления. Фактические технические характеристики и комплектация согласовываются в спецификации на поставку и могут отличаться от заявленных в справочных материалах. Дата последнего изменения 04.06.26



Рис 4 (г). Регулировка источником тока.



Рис 4 (д). Регулировка источником напряжения.

Значение номинала регулировочных резисторов

Номинальное выходное напряжение модуля, В	Сопротивление резистора $R_{PEГ}$, кОм, для получения выходного напряжения										
	$0{,}95xU_{ном}$	$0{,}96xU_{ном}$	$0{,}97xU_{ном}$	$0{,}98xU_{ном}$	$0{,}99xU_{ном}$	$U_{ном}$	$1{,}01xU_{ном}$	$1{,}02xU_{ном}$	$1{,}03xU_{ном}$	$1{,}04xU_{ном}$	$1{,}05xU_{ном}$
9	143	182	247	376	765	∞	120	59	38	28	22
12	206	261	353	538	1090	∞	122	60	39	28	22
15	258	326	440	668	1351	∞	122	60	40	30	24
24	431	544	734	1114	2253	∞	123	61	40	30	24
28	462	584	787	1194	2415	∞	117	58	38	29	23

Выносная обратная связь

Применение выносной обратной связи (ОС) позволяет обеспечить компенсацию падения напряжения на соединительных проводах и развязывающих диодах. Максимальная величина компенсации падения выходного напряжения не менее 5% $U_{ВЫХ}$.Для обеспечения лучшей помехозащищённости выводы «+ОС» и «-ОС» модулей электропитания рекомендуется подключать к нагрузке «витой парой» сечением не менее 0,1 мм².

Типовая схема включения выносной ОС для системы электропитания с «длинными» линиями питания приведена на рисунке:

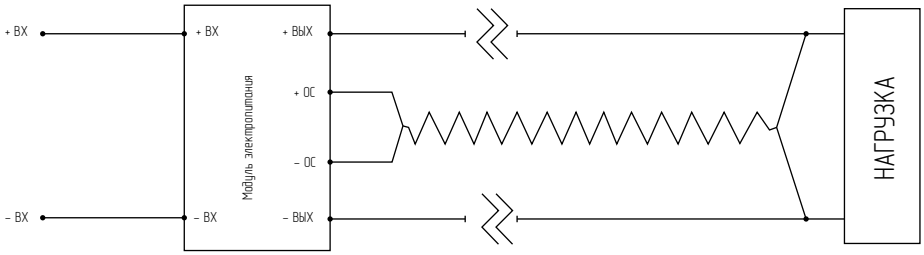

Рис. 5. Типовая схема включения выносной ОС.

В случае, когда функция выносной ОС не используется, необходимо напрямую соединить вывод «+ОС» с выводом «+ВЫХ», вывод «-ОС» с выводом «-ВЫХ». Не допускается оставлять неподключёнными выводы «+ОС» и «-ОС».

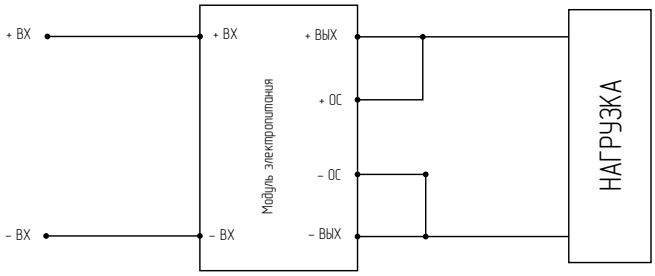

Рис. 6. Типовая схема включения без использования выносной ОС.

ООО «Вольтбрикс». Все права защищены.
info@voltbricks.ru, www.voltbricks.ru
Тел.: +7 473 211-22-80

Производитель имеет право изменять технические характеристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления. Фактические технические характеристики и комплектация согласовываются в спецификации на поставку и могут отличаться от заявленных в справочных материалах. Дата последнего изменения 04.06.26

Синхронизация

Модули имеют вывод двунаправленного сигнала «СИНХР», позволяющий синхронизировать частоту преобразования модулей с помощью внешнего синхросигнала относительно вывода «-ВХ» [Рис. 7(а)].

При использовании внешнего тактового генератора для синхронизации, амплитуда его тактовых импульсов должна быть в диапазоне от 2 В до 5 В, ширина – не менее 100 нс, а частота следования импульсов синхронизации должна быть на 2-15 % выше, чем их исходная частота преобразования 400 кГц. Более точно частоту преобразования модуля можно определить, измерив частоту следования сигнала на выводе «СИНХР» относительно вывода «-ВХ».

Несколько модулей могут быть также синхронизированы друг с другом простым объединением выводов «СИНХР», как показано на [Рис. 7(б)]. В этой конфигурации все ведомые модули будут синхронизированы в противофазе с одним ведущим модулем. Обычно, ведущим оказывается модуль, у которого сигнал на выводе «СИНХР» появится первым, либо модуль, имеющий наибольшую исходную частоту преобразования.

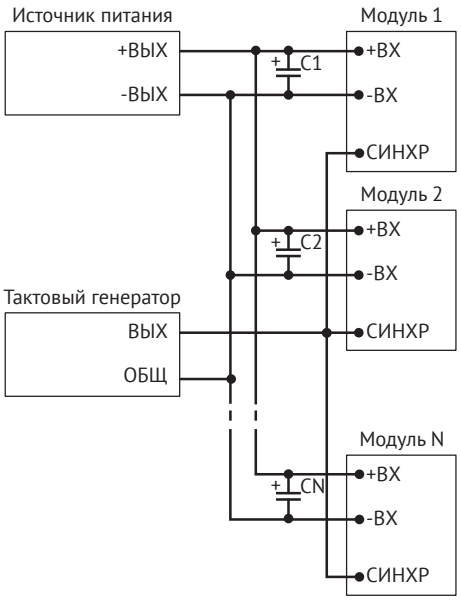

Рис. 7 (а). Пример построения системы с синхронизацией от внешнего тактового генератора.

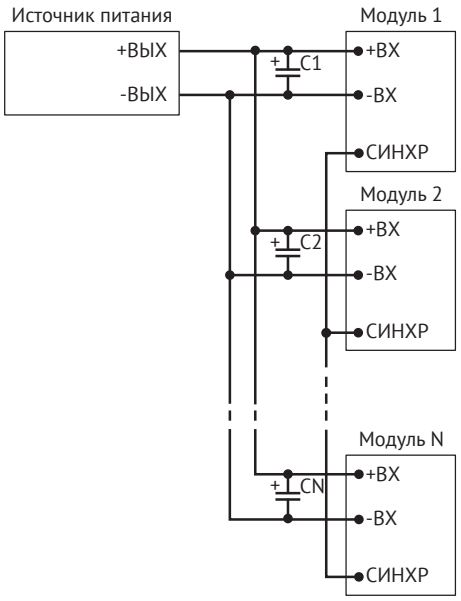

Рис. 7 (б). Пример построения системы с синхронизацией без внешнего тактового генератора.

Подключение модулей для параллельной работы

Модули с индексом «Р» имеют встроенную функцию параллельной работы, которая выравнивает выходную мощность каждого из включаемых модулей, при токах загрузки близких к номинальным значениям.

Подключение для параллельной работы осуществляется запараллеливанием выходных цепей модулей в сборные шины и объединением у них выводов параллельной работы в соответствии с рисунком [Рис. 8].

При этом необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- модули электропитания должны располагаться в непосредственной близости друг от друга. Разделительные диоды и предохранители должны кратчайшим путем соединяться с соответствующими штырями модулей;
- проводники, соединяющие выходные выводы модулей со сборными шинами, должны быть одинаковыми, минимальной длины и большого сечения. Подключение в «минусовые» выходные цепи разделительных диодов и токоизмерительных резисторов не допускается;
- сборные шины должны проходить в непосредственной близости от выходных штырей модуля и иметь сечение в N раз большее, чем проводники, соединяющие модули с шиной, где N- количество модулей, включенных параллельно;
- соединение сборных шин с нагрузкой должно находиться в средней части шин;
- категорически запрещается коммутировать выходные цепи модулей во включенном состоянии;
- амперметры для контроля равномерного распределения мощности по модулям электропитания рекомендуется включать во входные цепи модулей.

ООО «Вольтбрикс». Все права защищены.
info@voltbricks.ru, www.voltbricks.ru
Тел.: +7 473 211-22-80

Производитель имеет право изменять технические характеристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления. Фактические технические характеристики и комплектация согласовываются в спецификации на поставку и могут отличаться от заявленных в справочных материалах. Дата последнего изменения 04.06.26

Возможность параллельного соединения выходов модулей электропитания для работы на общую нагрузку, позволяет увеличить суммарную выходную мощность модулей до значения:

$$P_{сумм.} = 0,7 \times N \times P_{макс},$$

где 0,7 – рекомендуемый коэффициент загрузки модулей,

N – количество модулей, включаемых параллельно,

$P_{МАКС}$ – максимальная выходная мощность модуля, Вт.

При правильно выполненном подключении модулей электропитания на номинальной суммарной выходной мощности отклонение выходных токов модулей от их номинальных значений не должен превышать 15 %.

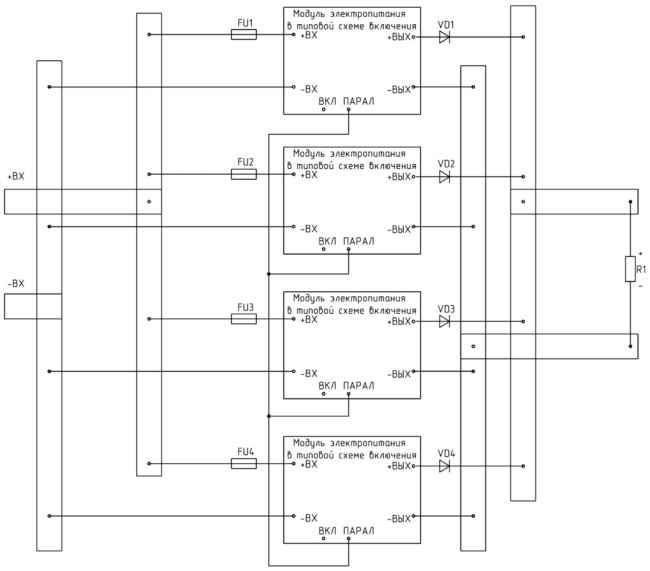

Рис. 8. Схема подключения модулей электропитания для параллельной работы.

В качестве диодов VD1...VD4 рекомендуется применять диоды Шоттки, имеющие минимальное падение напряжения. Их максимальное обратное напряжение должно быть в 1,5-2 раза больше, чем $U_{ВЫХ.НОМ.}$ модулей. Максимальный прямой ток диодов должен минимум в два раза превосходить $I_{ВЫХ.НОМ.}$ одного модуля. Предохранители FU1-FU4 должны быть рассчитаны на ток не менее 2 × $I_{ВХ.МАКС.}$

*** Важно!**

Если вам необходима функция параллельной работы, то обязательно указывайте это при заказе.

ООО «Вольтбрикс». Все права защищены.
info@voltbricks.ru, www.voltbricks.ru
Тел.: +7 473 211-22-80

Производитель имеет право изменять технические характеристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления. Фактические технические характеристики и комплектация согласовываются в спецификации на поставку и могут отличаться от заявленных в справочных материалах. Дата последнего изменения 04.06.26

КПД

Зависимость КПД от нагрузки VDR300 для индекса «V»

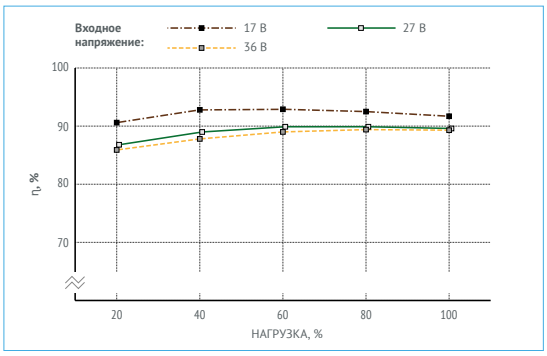

Рис. 9 (а). КПД VDR300V12

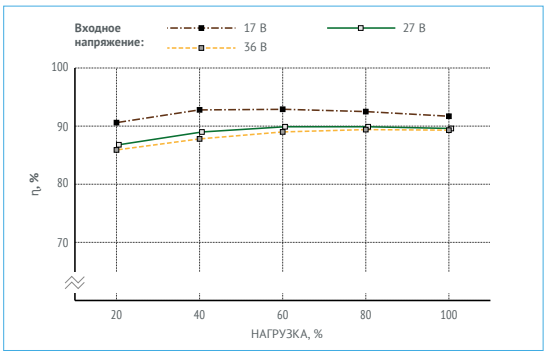

Рис. 9 (б). КПД VDR300V15

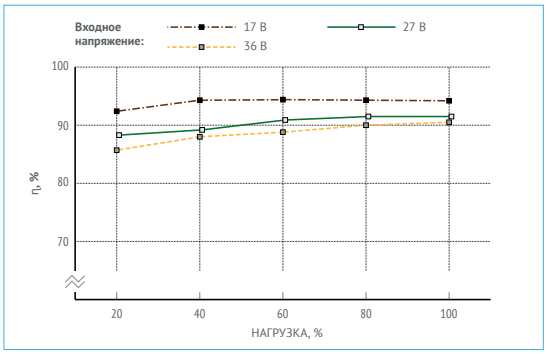

Рис. 9 (в). КПД VDR300V24

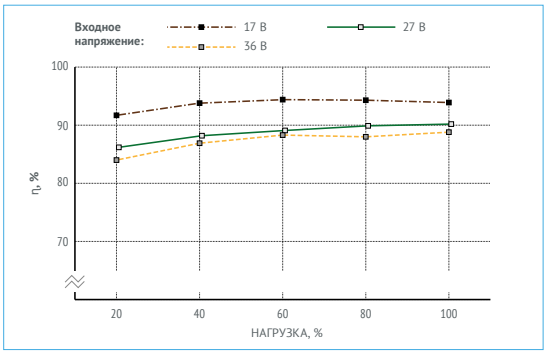

Рис. 9 (г). КПД VDR300V28

Зависимость КПД от нагрузки VDR300 для индекса «D»

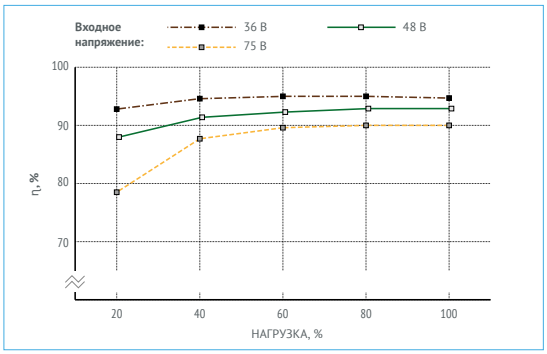

Рис. 10 (а). КПД VDR300D12

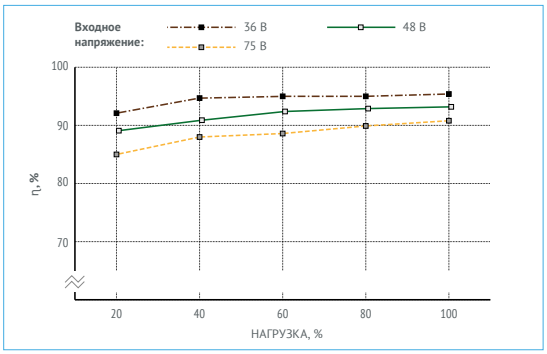

Рис. 10 (б). КПД VDR300D24

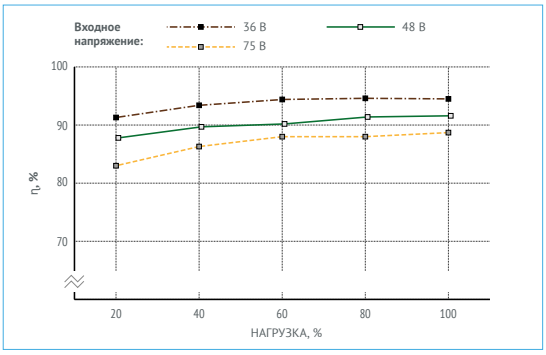

Рис. 10 (в). КПД VDR300D28

ООО «Вольтбрикс». Все права защищены.
info@voltbricks.ru, www.voltbricks.ru
Тел.: +7 473 211-22-80

Производитель имеет право изменять технические характеристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления. Фактические технические характеристики и комплектация согласовываются в спецификации на поставку и могут отличаться от заявленных в справочных материалах. Дата последнего изменения 04.06.26

Осциллограммы

Результаты испытаний VDR300V24

Режимы и условия испытаний: $U_{ВХ.}$=12 В, $I_{ВЫХ.}$=3,3 А, $U_{ВЫХ.}$=15 В, $C_{ВЫХ.}$=100 пФ, $T_{ОКР.}$=25°C

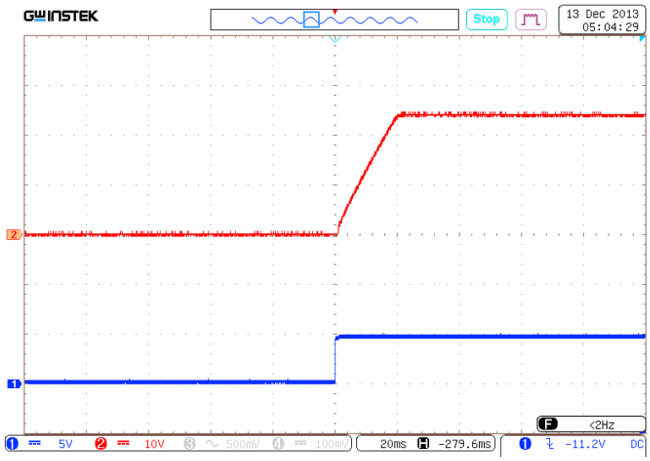

Рис. 11 (а). Осциллограмма установления выходного напряжения с момента подачи команды дистанционного управления.

Луч 1 (синий) — напряжение на выводе «ВКЛ». Масштаб 5 В/дел.
Луч 2 (красный) — выходное напряжение. Масштаб 10 В/дел.
Развертка 20 мс/дел.

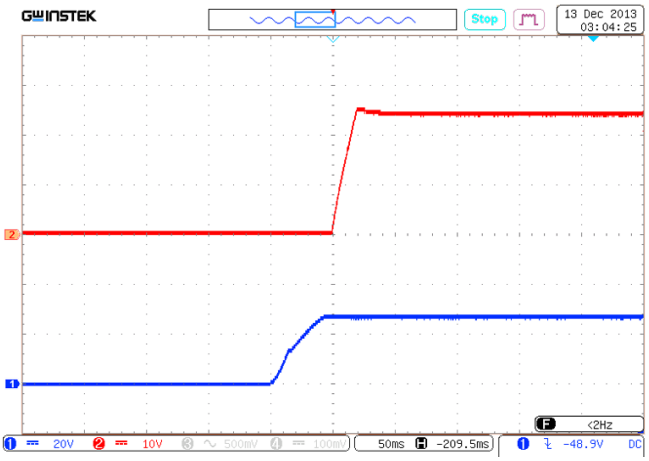

Рис. 11 (б). Осциллограмма установления выходного напряжения с момента подачи входного напряжения.

Луч 1 (синий) — входное напряжение. Масштаб 20 В/дел.
Луч 2 (красный) — выходное напряжение. Масштаб 10 В/дел.
Развертка 50 мс/дел.

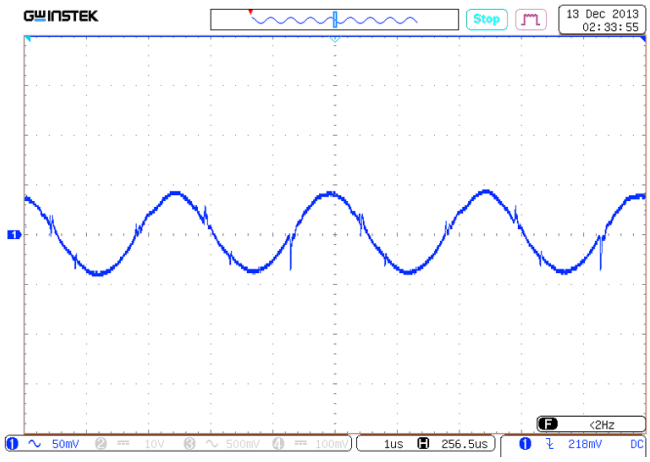

Рис. 11 (в). Осциллограмма пульсаций выходного напряжения.

Масштаб 50 мВ/дел.
Развертка 1 мкс/дел.

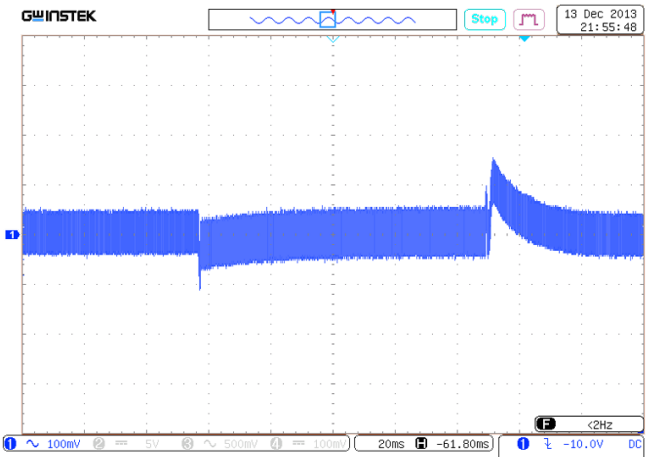

Рис. 11 (г). Осциллограмма переходного отклонения выходного напряжения при изменении выходного тока от 0 до 100 %.

Масштаб 100 мВ/дел.
Развертка 20 мс/дел.

ООО «Вольтбрикс». Все права защищены.
info@voltbricks.ru, www.voltbricks.ru
Тел.: +7 473 211-22-80

Производитель имеет право изменять технические характеристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления. Фактические технические характеристики и комплектация согласовываются в спецификации на поставку и могут отличаться от заявленных в справочных материалах. Дата последнего изменения 04.06.26

Осциллограммы (продолжение)

Результаты испытаний VDR300D28

Режимы и условия испытаний: $U_{ВХ.}$=12 В, $I_{ВЫХ.}$=3,3 А, $U_{ВЫХ.}$=15 В, $C_{ВЫХ.}$=100 пФ, $T_{ОКР.}$=25°C

Рис. 12 (а). Осциллограмма установления выходного напряжения с момента подачи команды дистанционного управления.

Луч 1 (синий) — напряжение на выводе «ВКЛ». Масштаб 5 В/дел.
Луч 2 (красный) — выходное напряжение. Масштаб 10 В/дел.
Развертка 20 мс/дел.

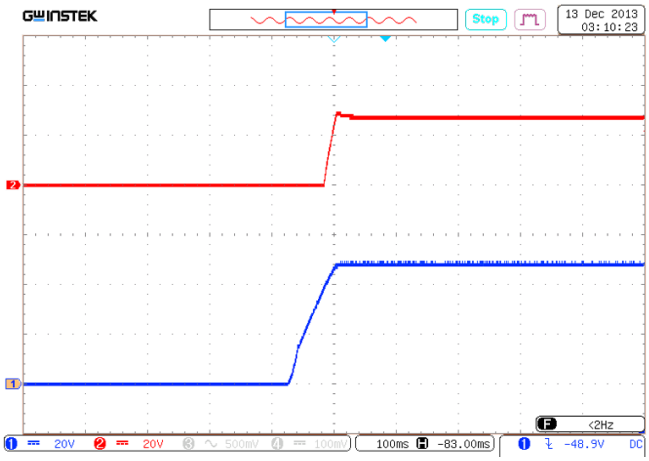

Рис. 12 (б). Осциллограмма установления выходного напряжения с момента подачи входного напряжения.

Луч 1 (синий) — входное напряжение. Масштаб 20 В/дел.
Луч 2 (красный) — выходное напряжение. Масштаб 20 В/дел.
Развертка 100 мс/дел.

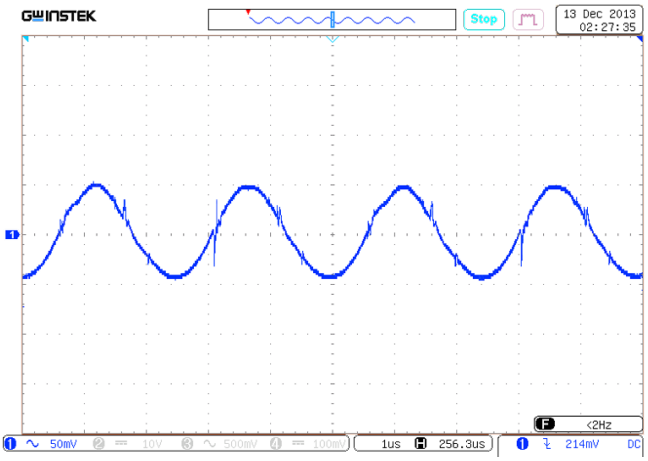

Рис. 12 (в). Осциллограмма пульсаций выходного напряжения.

Масштаб 50 мВ/дел.
Развертка 1 мкс/дел.

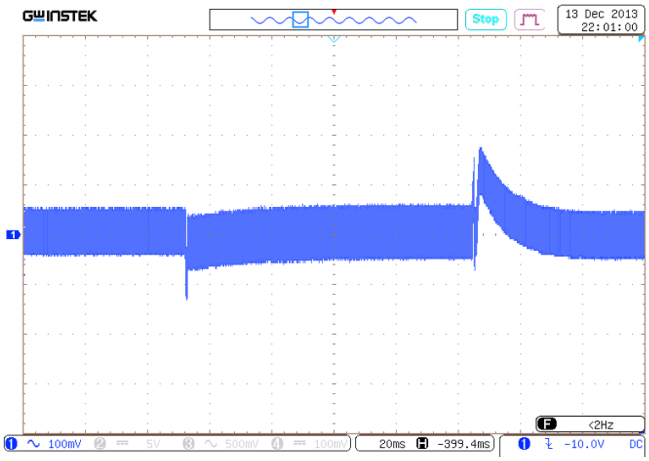

Рис. 12 (г). Осциллограмма переходного отклонения выходного напряжения при изменении выходного тока от 0 до 100 %.

Масштаб 100 мВ/дел.
Развертка 20 мс/дел.

ООО «Вольтбрикс». Все права защищены.
info@voltbricks.ru, www.voltbricks.ru
Тел.: +7 473 211-22-80

Производитель имеет право изменять технические характеристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления. Фактические технические характеристики и комплектация согласовываются в спецификации на поставку и могут отличаться от заявленных в справочных материалах. Дата последнего изменения 04.06.26

Спектрограммы радиопомех

Результаты испытаний с типовой схемой подключения на соответствие EN 55032

VDR300V28

Режимы и условия испытаний $U_{BX.}$=12 В, $T_{OKP.}$=25 °C

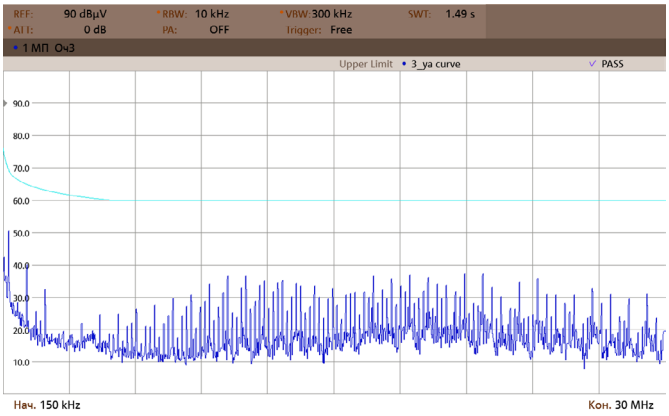

Рис. 13 (а). Спектрограммы 0,15–30 MHz.

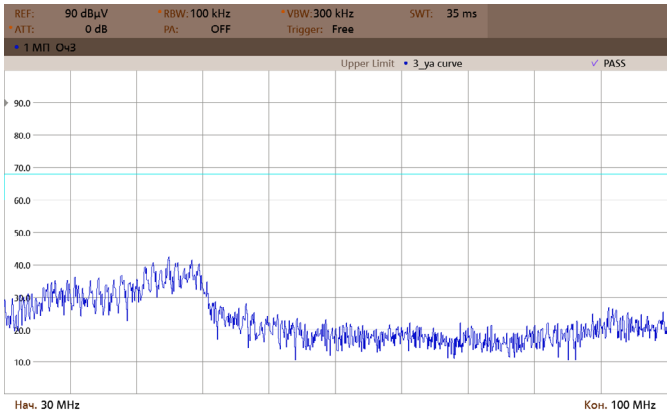

Рис. 13 (б). Спектрограммы 30–100 MHz.

VDR300D28

Режимы и условия испытаний $U_{BX.}$=12 В, Токр.=25 °C

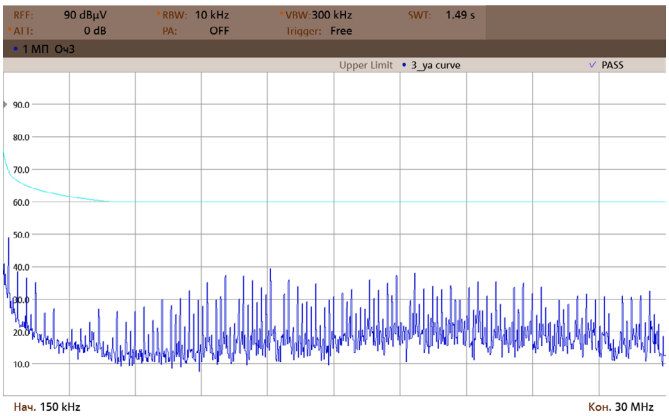

Рис. 13 (в). Спектрограммы 0,15–30 MHz.

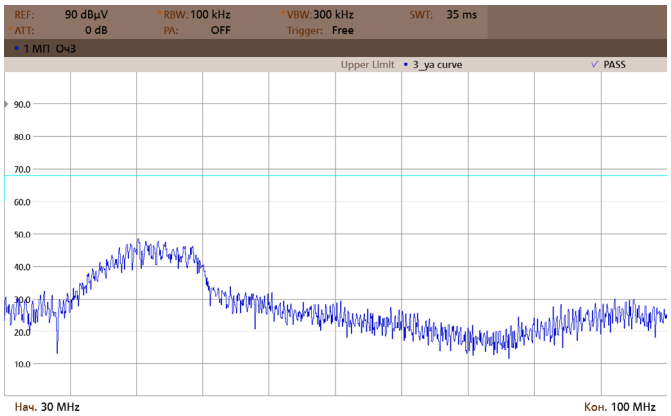

Рис. 13 (г). Спектрограммы 30–100 MHz.

ООО «Вольтбрикс». Все права защищены.
info@voltbricks.ru, www.voltbricks.ru
Тел.: +7 473 211-22-80

Производитель имеет право изменять технические характеристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления. Фактические технические характеристики и комплектация согласовываются в спецификации на поставку и могут отличаться от заявленных в справочных материалах. Дата последнего изменения 04.06.26

Габаритный чертеж

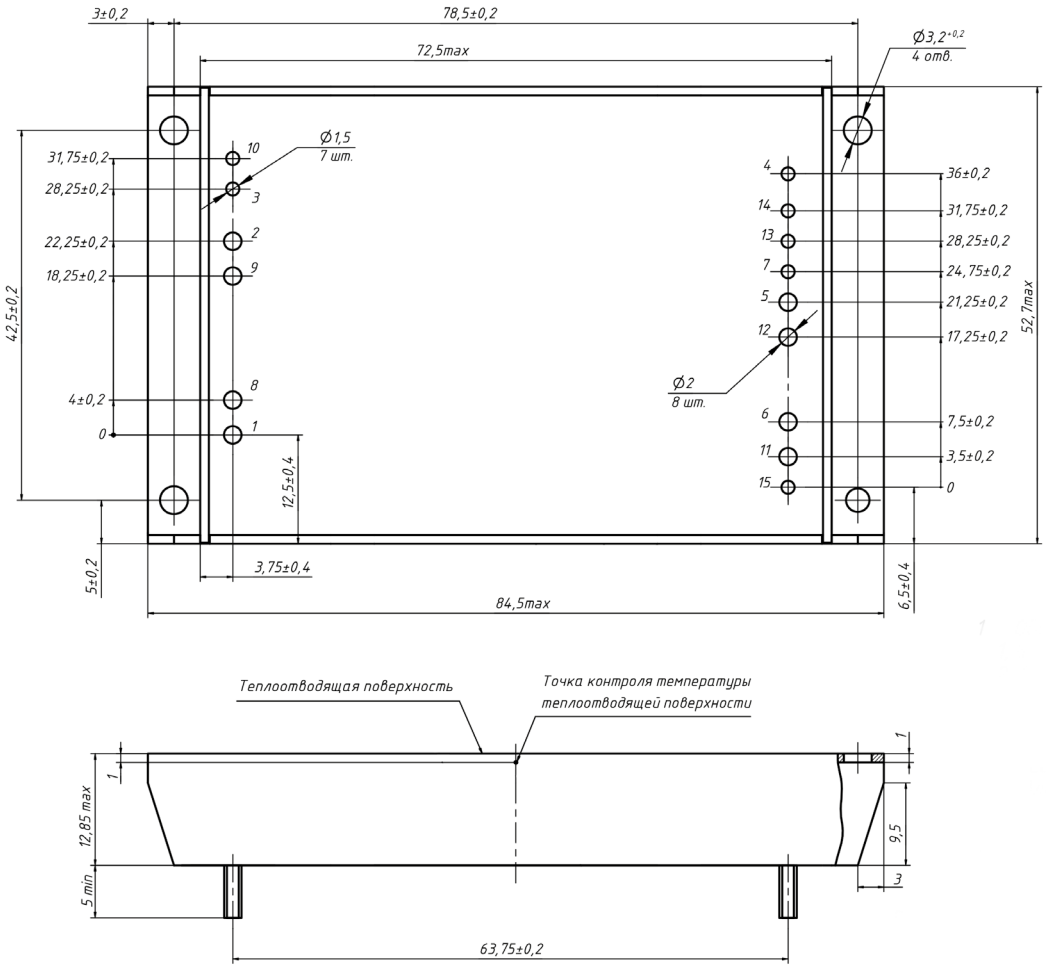

Рис. 14. Исполнение в усиленном корпусе с фланцами.

Назначение выводов

Вывод #	1, 8	2, 9	3	4	5, 12	6, 11	7	10	13	14	15
Назначение	+ВХ	–ВХ	ВКЛ	КОРП	+ВЫХ	–ВЫХ	+ОС	СИНХР	РЕГ	ПАРАЛ	-ОС

Радиаторы охлаждения

Децимальный номер	Расположение рёбер	Размеры A×B×H×D, мм	Площадь, см2	Масса, г
ТУЛВ. 752695.006	Продольное	84,5×52×14×4	218	90
ТУЛВ. 752695.006-01	Продольное	84,5×52×24×4	383	135

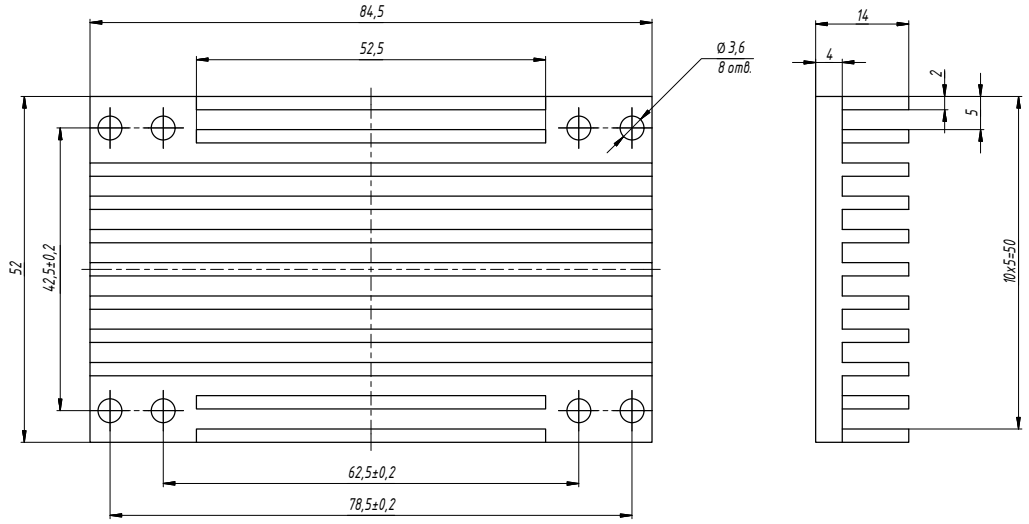

Рис. 15. *ТУЛВ. 752695.006.*

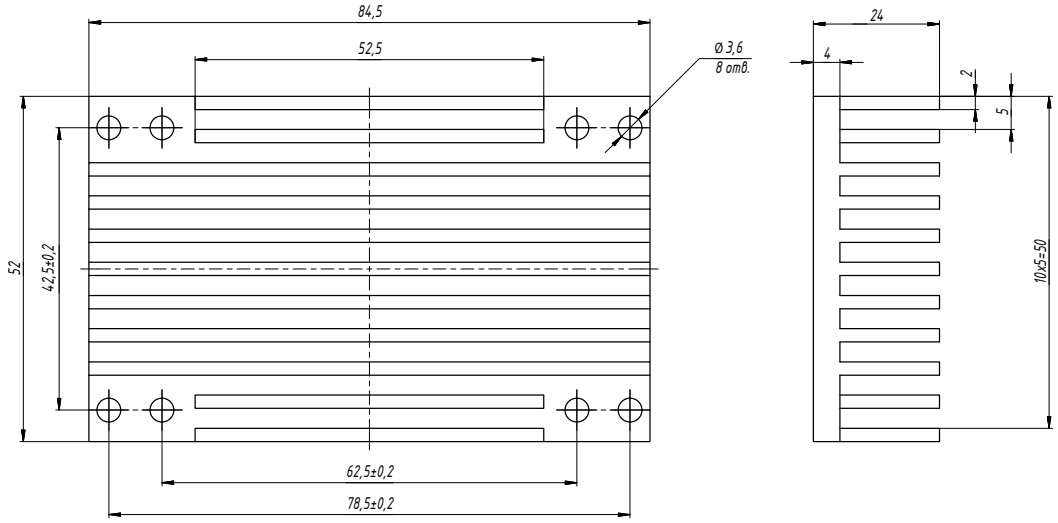

Рис. 16. *ТУЛВ. 752695.006-01.*

voltbricks

www.voltbricks.ru info@voltbricks.ru

Компания «Вольтбрикс» — ведущий российский разработчик и производитель DC/DC преобразователей и систем электропитания для ответственных сфер применения.

+7 473 211-22-80

Даташит распространяется на следующие модели: VDR250A09; VDR250A12; VDR250A15; VDR250A24; VDR250A28; VDR250V09; VDR250V12; VDR250V15; VDR250V24; VDR250V28; VDR250D09; VDR250D12; VDR250D15; VDR250D24; VDR250D28; VDR300A09; VDR300A12; VDR300A15; VDR300A24; VDR300A28; VDR300V09; VDR300V12; VDR300V15; VDR300V24; VDR300V28; VDR300D09; VDR300D12; VDR300D15; VDR300D24; VDR300D28.

ООО «Вольтбрикс». Все права защищены.
info@voltbricks.ru, www.voltbricks.ru
Тел.: +7 473 211-22-80

Производитель имеет право изменять технические характеристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления. Фактические технические характеристики и комплектация согласовываются в спецификации на поставку и могут отличаться от заявленных в справочных материалах. Дата последнего изменения 04.06.26