voltbricks

DATASHEET

Серия VDV

VDV30, VDV50

Универсальные компактные
DC/DC преобразователи

Описание

Изолированные DC/DC модули электропитания VDV для промышленной аппаратуры. При небольших габаритах (67,5×40,2×10,15 мм) максимальная выходная мощность модулей достигает 50 Вт. При этом модули способны работать в широком диапазоне температур корпуса (до –60...+125°C).

В зависимости от исполнения они имеют один или два гальванически развязанных выходных канала, могут включаться и выключаться по команде, имеют полный комплекс защит от перегрузки по току, короткого замыкания и перенапряжения, могут включаться последовательно по выходам. Отсутствие в схеме преобразователя оптронов позволяет модулю надежно функционировать в условиях воздействия ионизирующих излучений и высокой температуры в течение всего срока эксплуатации изделий.

Полимерная герметизирующая заливка обеспечивает надежную защиту от внешних воздействующих факторов и исключает повреждения преобразователя, вызванные вибрацией или попаданием грязи, влаги или соляного тумана.

Модули проходят специальные виды температурных и предельных испытаний, в том числе электротермотренировку с экстремальными режимами включения и выключения.

Особенности

- Гарантия 5 лет
- Выходной ток до 10 А
- Низкопрофильная 10,15 мм конструкция с цилиндрическими выводами
- Рабочая температура корпуса –60...+125°C
- Магнитная обратная связь без оптронов
- Модели с одним и двумя выходами
- Защита от КЗ, перенапряжения и перегрузки
- Дистанционное вкл/выкл
- Подстройка выходного напряжения
- Типовой КПД 85% при Uвых.=24 В
- Полимерная герметизирующая заливка

Соответствие стандартам

Климатическое исполнение	«В» по ГОСТ 15150
Электромагнитная совместимость	EN / ГОСТ 55022 / CISPR 22
Стойкость к ВВФ	ЗУ по ГОСТ 15150
Прочность изоляции	ГОСТ 12997
Сопротивление изоляции	ГОСТ 12997
Контроль стойкости к ВВФ	ГОСТ 20.57.406, ГОСТ 20.57.416
Надежность	ГОСТ 25359

Описание серии VDV на сайте производителя:
https://voltbricks.ru/product/vdv

Отдел продаж
+7 473 211-22-80

Техническая поддержка
support@voltbricks.ru

3D модели
https://support.voltbricks.ru/models/VDV50.stp

ООО «Вольтбрикс». Все права защищены.
info@voltbricks.ru, www.voltbricks.ru
Тел.: +7 473 211-22-80

Производитель имеет право изменять технические характеристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления. Фактические технические характеристики и комплектация согласовываются в спецификации на поставку и могут отличаться от заявленных в справочных материалах. Дата последнего изменения 23.12.25

Информация для заказа

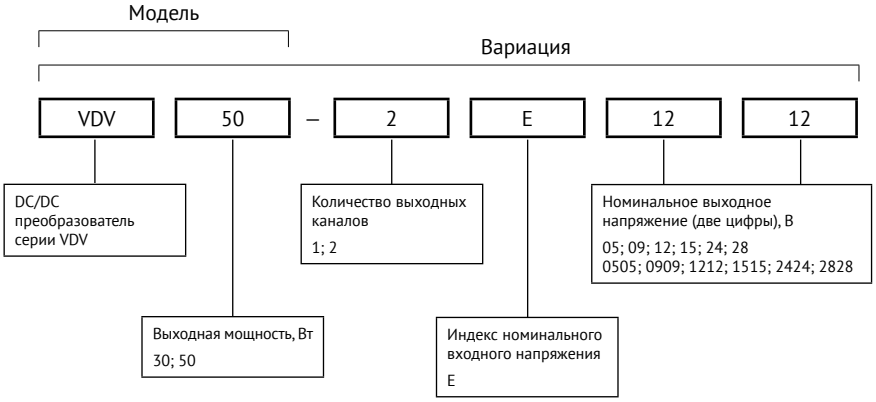

Для получения дополнительной информации обратитесь в отдел продаж
+7 473 211-22-80
sales@voltbricks.ru

Выходная мощность и ток

Мощность, Вт	30						50					
Выходное напряжение, В	5	9	12	15	24	28	5	9	12	15	24	28
Макс. выходной ток, А	6	3,33	2,5	2	1,25	1,07	10	5,55	4,16	3,3	2,1	1,8

По заказу могут поставляться модули с нестандартными выходными напряжениями от 3 до 70 В.

Индекс номинального входного напряжения*

Параметр		**Индекс “E”**
Номинальное входное напряжение, В		28
Диапазон входного напряжения, В		9...70
Переходное напряжение, В	1 с 10 с	– 8...80
Типовой КПД для Uвых.=24 В		85%

* Пульсации входного тока (10–10000 Гц) — 8% Uвх. ном.

ООО «Вольтбрикс». Все права защищены.
info@voltbricks.ru, www.voltbricks.ru
Тел.: +7 473 211-22-80

Производитель имеет право изменять технические характеристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления. Фактические технические характеристики и комплектация согласовываются в спецификации на поставку и могут отличаться от заявленных в справочных материалах. Дата последнего изменения 23.12.25

Основные характеристики

Все характеристики приведены для НКУ, Uвх.ном., Iвых.ном., если не указано иначе. Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной. Более подробная информация (дополнительные требования, типовые схемы включения, правила эксплуатации и т. п.) приведена в технических условиях, а также в руководящих технических материалах на сайте www.voltbricks.ru в разделе «Документация».

Выходные характеристики

Параметр		Значение
Подстройка выходного напряжения в одноканальных модулях		5% Uвых. ном.
Нестабильность выходного напряжения	При изменении входного напряжения (Uвх.мин…Uвх.макс.)	2% Uвых. ном. (для 1-го канала) 7% Uвых. ном. (для 2-го канала) 12% Uвых. ном. (для 2-го канала) для двухканального исполнения с отличием напряжения каналов ≥20%
	При изменении тока нагрузки (0,1Iном…Iном.)	
	Суммарная нестабильность	6% Uвых. ном. (для 1-го канала) 10% Uвых. ном. (для 2-го канала) 14% Uвых. ном. (для 2-го канала) для двухканального исполнения с отличием напряжения каналов ≥20%
Размах пульсаций (пик-пик)		<2% Uвых. ном.
Максимальная ёмкость нагрузки	5 В 12 В 24 В	2700 мкФ 250 мкФ 55 мкФ
Время включения (по команде)		<0,1 с
Уровень срабатывания защиты от перегрузки*	30 Вт 50 Вт	<3 Рмакс. <1,8 Рмакс.
Защита от короткого замыкания*		автоматическое восстановление
Защита от перенапряжения на выходе		1,5 Uном. для всех VDV
Работа на холостом ходу**	Iвых < 0.1 * Iвых.ном	Uвых ⩽ 1,3·Uвых.ном

* Параметры являются справочными и не могут быть использованы при долговременной работе, превышении максимального выходного тока, при работе вне диапазона рабочих температур, при работе модуля с выходными напряжениями сверх диапазона регулировки.

** При работе на холостом ходу амплитуда пульсаций выходного напряжения не нормируется. При этом возможно проявление режима «релаксации», т.е. периодического появления и пропадания напряжения на выходе модуля, которое не является браковочным признаком. Длительная эксплуатация модуля в режиме холостого хода не рекомендуется.

ООО «Вольтбрикс». Все права защищены.
info@voltbricks.ru, www.voltbricks.ru
Тел.: +7 473 211-22-80

Производитель имеет право изменять технические характеристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления. Фактические технические характеристики и комплектация согласовываются в спецификации на поставку и могут отличаться от заявленных в справочных материалах. Дата последнего изменения 23.12.25

Основные характеристики (продолжение)

Общие характеристики

Параметр		Значение
Температура корпуса	Рабочая	–60...+125 °C
	Хранения	–60...+125 °C
Частота преобразования		300 кГц ±10%
Ёмкость изоляции (10 кГц)	вход/выход	1500 пФ
Прочность изоляции (60 с)	вход/выход, вход/корпус, выход/корпус	~500 В, 50 Гц
Сопротивление изоляции @ =500 В	вход/выход, вход/корпус, выход/корпус	20 МОм, НКУ
Тепловое сопротивление корпуса		7,8 °C/Вт
Дистанционное вкл/выкл		Выкл.: соединение выводов ВКЛ и –ВХ, I≤5 мА
Устойчивость к вибрации, пыли и соляному туману		+
Устойчивость к влаге (Токр.=25°C)		98%
MTBF	$U_{ВХ}=U_{ВХ.НОМ}$, $I_{ВЫХ}=0,7xI_{МАКС}$, $T_{КОРП}≤0,7xT_{КОРП.МАКС}$	1 738 000 ч
	$U_{ВХ}=U_{ВХ.НОМ}$, $I_{ВЫХ}=0,5xI_{МАКС}$, $T_{КОРП}≤0,5xT_{КОРП.МАКС}$	2 133 000 ч
Срок гарантии		5 лет

Конструктивные параметры

Параметр	Значение
Материал корпуса	алюминий
Материал компаунда	эпоксидный
Материал выводов	оловянная бронза
Масса	не более 100 г
Температура пайки	260 °C @ 5 с

Топология

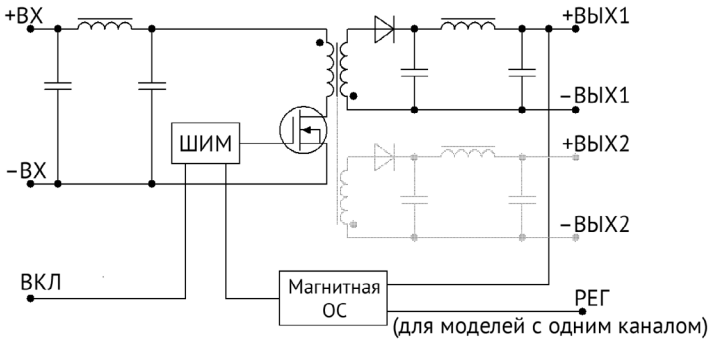

Рис. 1. Топология VDV50.

Сервисные функции

Схемы подключения

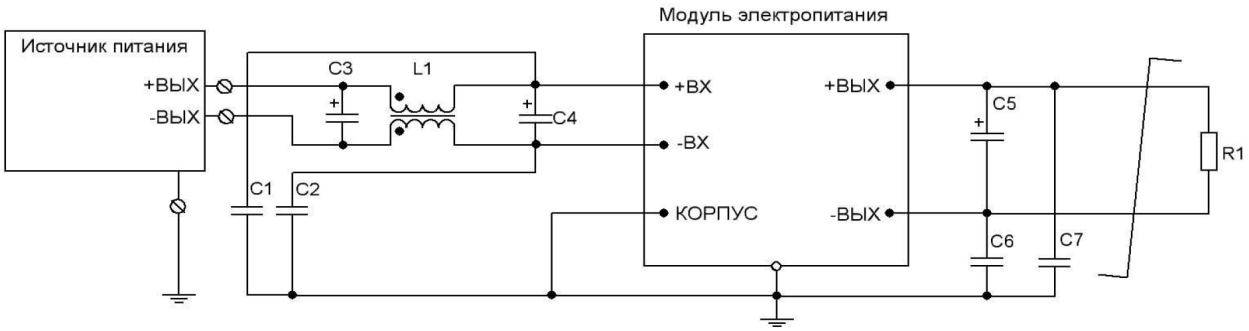

Рис. 2 (а). Типовая схема подключения для одноканального модуля.

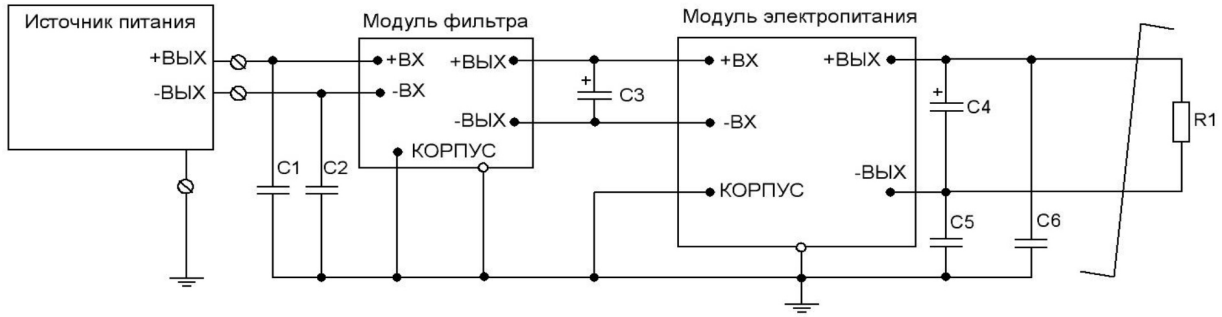

Рис. 2 (б). Схема включения одноканального модуля с модулем фильтра.

ГОСТ 30429-96 кривая «3»	L1	синфазный дроссель		1 мГн
	C3	керамический конденсатор	Входное напряжение	33...100 мкФ
MIL-STD-461	Модуль фильтра	модуль фильтрации серии VFA	Максимальный ток до 20 А, защита от перенапряжения и выбросов, вносимое затухание до 60 дБ.	
C1, C2, C6, C7		керамический конденсатор		100...4700 пФ =500 В мин.
C4		танталовый конденсатор	Входное напряжение	33...100 мкФ 100 В
C5		танталовый конденсатор	Выходное напряжение =5 В =12 В =24 В	900 мкФ 85 мкФ 20 мкФ

Сервисные функции (продолжение)

Дистанционное управление

Функция дистанционного ВКЛ/ВЫКЛ по команде позволяет управлять работой модуля с использованием механического реле (а), транзистора типа «разомкнутый коллектор» (б) или оптрона (в).

Выключение модуля электропитания должно осуществляться соединением вывода «ВКЛ» с выводом «–ВХ». При этом через ключ может протекать ток до 5 мА, а максимальное падение напряжения на ключе должно быть не более 1,1 В.

Включение модуля электропитания осуществляется размыканием ключа за время не более 5 мкс. В разомкнутом состоянии к ключу приложено напряжение около 5 В, допустимая утечка тока через ключ не должна превышать 50 мкА.

При организации дистанционного включения-выключения одновременно нескольких модулей электропитания не допускается установка дополнительных элементов в цепи, соединяющие выводы «ВКЛ», «–ВХ» и коммутирующий ключ.

Если функция дистанционного ВКЛ/ВЫКЛ не используется, вывод «ВКЛ» допускается оставить неподключенным или выкусить.

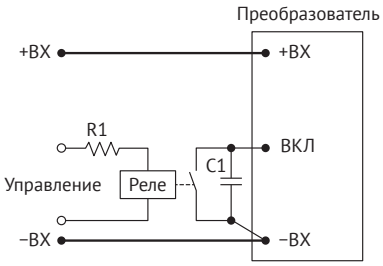

Рис. 3 (а). ВКЛ/ВЫКЛ с помощью реле.

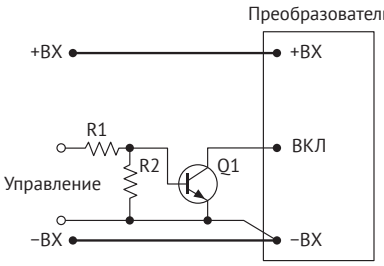

Рис. 3 (б). ВКЛ/ВЫКЛ с помощью биполярного транзистора.

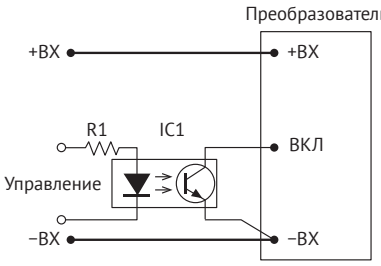

Рис. 3 (в). ВКЛ/ВЫКЛ с помощью оптрона.

Регулировка

Регулировка выходного напряжения модулей электропитания в диапазоне не менее ±5%, имеющим вывод «РЕГ», может осуществляться, например, путем подключения вывода «РЕГ» через резистор к выводу «–ВЫХ» для увеличения выходного напряжения (а) или к выводу «+ВЫХ» для уменьшения выходного напряжения (б).

При использовании потенциометра R2 и внешних ограничивающих резисторов (R1, R3) возможно реализовать регулировку как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения (в).

В случае необходимости управления выходным напряжением модуля электропитания сигналом внешнего источника тока или напряжения, например, в микроконтроллерных автоматизированных системах управления с помощью сигнала ЦАП, внешний сигнал тока или напряжения необходимо подавать на вывод регулировки относительно вывод «–ВЫХ», в соответствии с рисунками (г) и (д).

Номинал элементов цепи (а, б, в), величины тока (г) и напряжения (д) определяются эмпирически или расчетным способом, указанным в руководящих технических материалах на сайте www.voltbricks.ru.



Рис 4 (а). Регулировка увеличением Uвых.



Рис 4 (б). Регулировка снижением Uвых.



Рис 4 (в). Регулировка потенциометром.



Рис 4 (г). Регулировка источником тока.



Рис 4 (д). Регулировка источником напряжения.

ООО «Вольтбрикс». Все права защищены.
info@voltbricks.ru, www.voltbricks.ru
Тел.: +7 473 211-22-80

Производитель имеет право изменять технические характеристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления. Фактические технические характеристики и комплектация согласовываются в спецификации на поставку и могут отличаться от заявленных в справочных материалах. Дата последнего изменения 23.12.25

Сервисные функции (продолжение)

Графики зависимости выходного напряжения от номинала регулировочного резистора

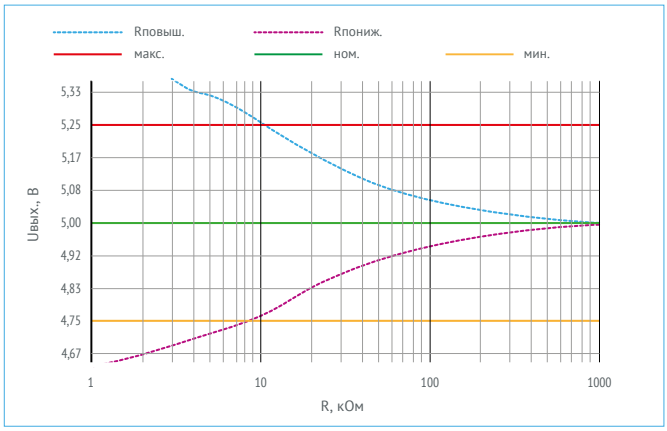

Рис. 5 (а). График зависимости для Uвых.=5 В.

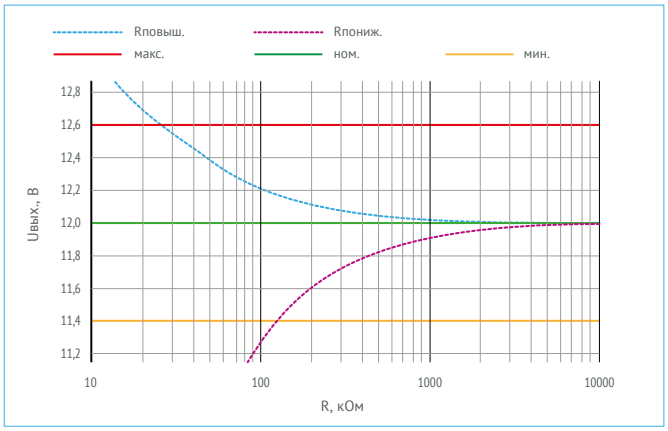

Рис. 5 (б). График зависимости для Uвых.=12 В.

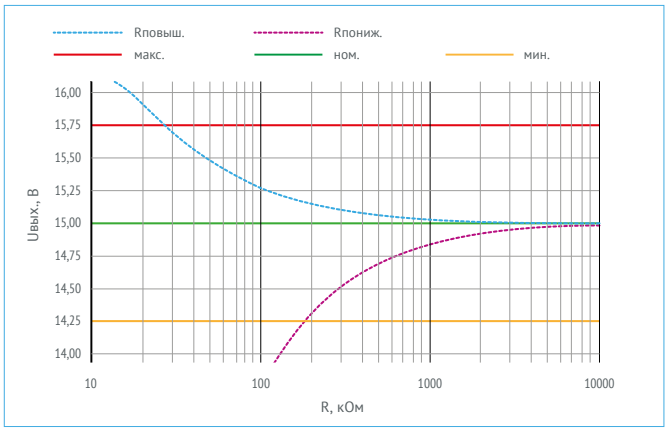

Рис. 5 (в). График зависимости для Uвых.=15 В.

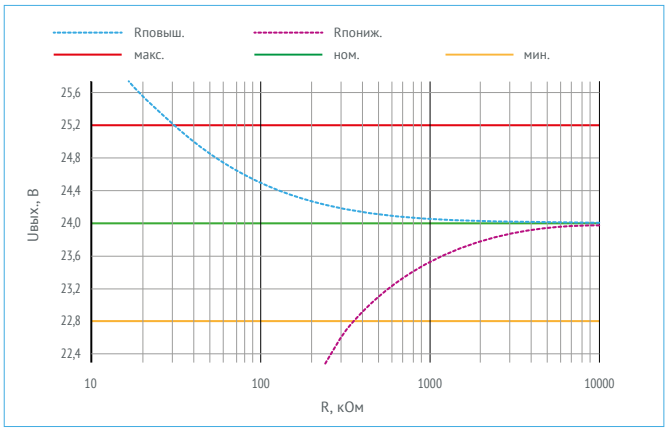

Рис. 5 (г). График зависимости для Uвых.=24 В.

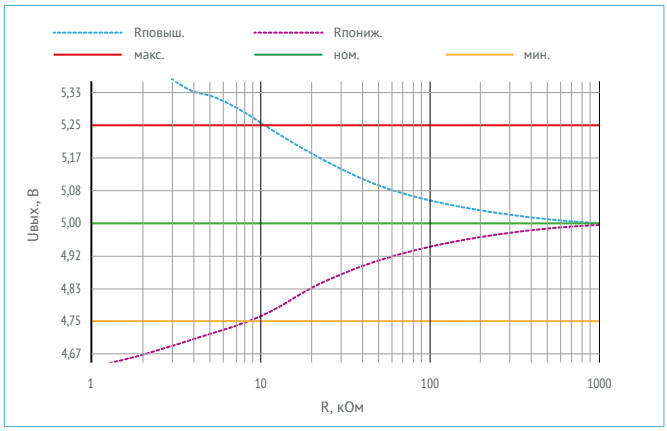

Рис. 5 (д). График зависимости для Uвых.=28 В.

Зависимость КПД от нагрузки

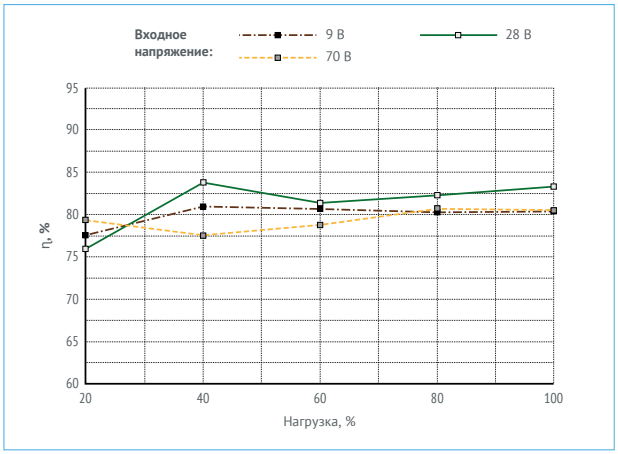

Рис. 6. КПД VDV50-1E12.

Осциллограммы

Режимы и условия испытаний: Uвх.=12 В; Iвых.=4,16 А; Uвых.=12 В; Свых.=100 мкФ; Токр.=25°C

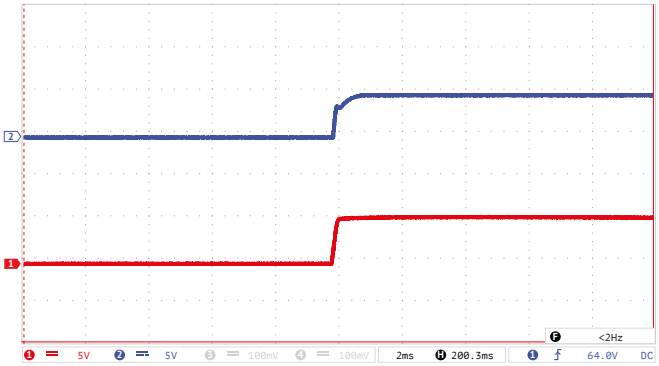

Рис. 7 (а). Осциллограмма установления выходного напряжения с момента подачи команды дистанционного управления.

Луч 1 (красный) — выходное напряжение. Масштаб 5 В/дел.
Луч 2 (синий) — напряжение на выводе «ВКЛ». Масштаб 10 В/дел.
Развертка t=2 мс/дел.

Рис. 7 (б). Осциллограмма установления выходного напряжения с момента подачи входного напряжения.

Луч 1 (синий) — входное напряжение. Масштаб 10 В/дел.
Луч 2 (красный) — выходное напряжение. Масштаб 20 В/дел.
Развертка t=5 мс/дел.

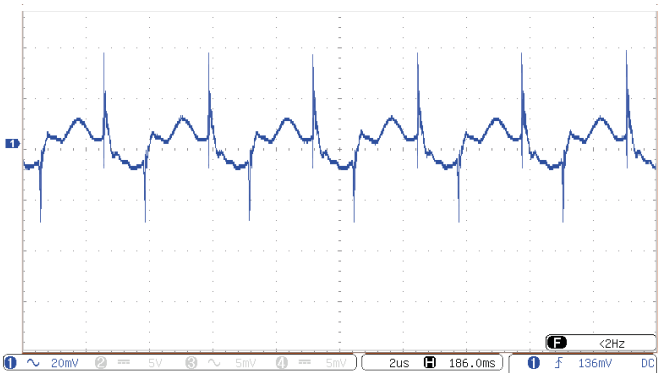

Рис. 7 (в). Осциллограмма пульсаций выходного напряжения.

Масштаб 20 мВ/дел.
Развертка 5 мкс/дел.
Метод измерения: см. ТУЛВ.436630.002ТУ.

Рис. 7 (г). Осциллограмма переходного отклонения выходного напряжения при изменении выходного тока.

Масштаб 2 В/дел.
Развертка t=20 мс/дел.
Диапазон изменения тока (10...100%) Iном.
Длительность фронта 500 мкс.

Спектрограмма радиопомех

Методика измерения в соответствии с EN55022 / ГОСТ 55022-2012 / CISPR 22-2012.

Токр. = 25 °C
Uвх. = 24 В
Iвых. = 3,3 А (Iмакс.)

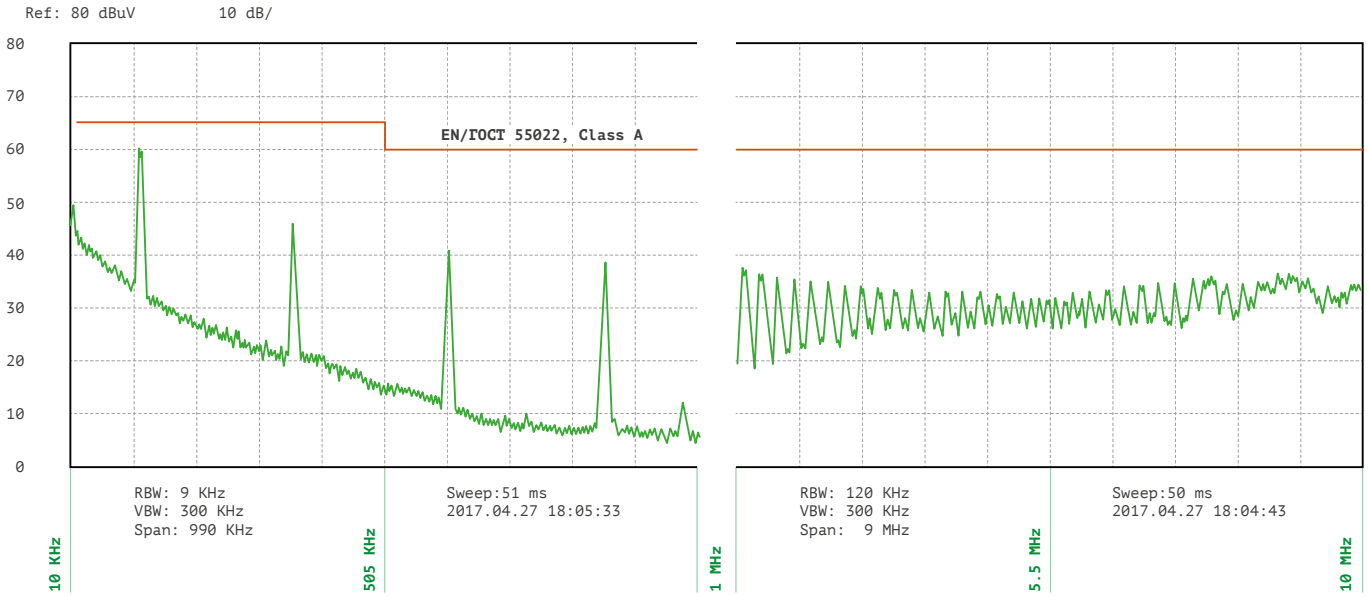

Рис. 8. Спектрограмма радиопомех VDV50 с типовой схемой подключения.

ООО «Вольтбрикс». Все права защищены.
info@voltbricks.ru, www.voltbricks.ru
Тел.: +7 473 211-22-80

Производитель имеет право изменять технические характеристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления. Фактические технические характеристики и комплектация согласовываются в спецификации на поставку и могут отличаться от заявленных в справочных материалах. Дата последнего изменения 23.12.25

Габаритные схемы

Исполнение в усиленном корпусе с фланцами

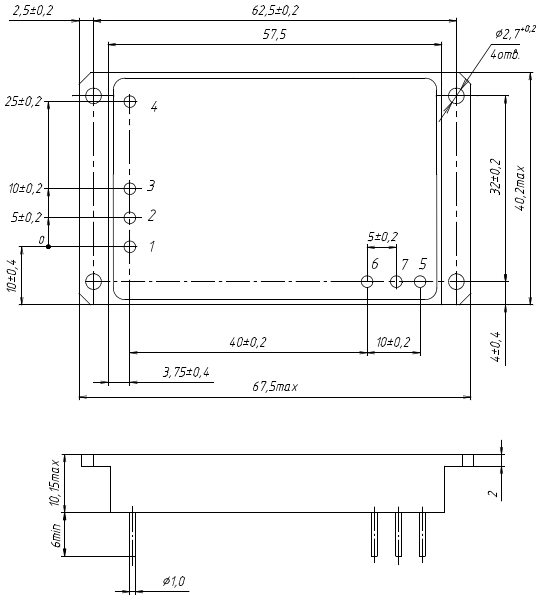

Рис. 9 (а). Модель с одним выходом.

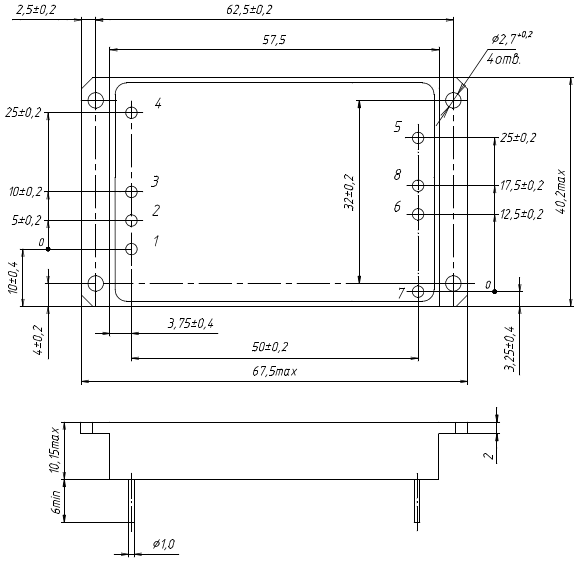

Рис. 9 (б). Модель с двумя выходами.

Назначение выводов

Вывод #	1	2	3	4	5	6	7	8
Одноканальный	КОРП	+ВХ	−ВХ	ВКЛ	+ВЫХ	−ВЫХ	РЕГ	–
Двухканальный	КОРП	+ВХ	−ВХ	ВКЛ	+ВЫХ1	+ВЫХ2	−ВЫХ2	−ВЫХ1

ООО «Вольтбрикс». Все права защищены.
info@voltbricks.ru, www.voltbricks.ru
Тел.: +7 473 211-22-80

Производитель имеет право изменять технические характеристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления. Фактические технические характеристики и комплектация согласовываются в спецификации на поставку и могут отличаться от заявленных в справочных материалах. Дата последнего изменения 23.12.25

Радиаторы охлаждения

Децимальный номер	Расположение рёбер	Размеры A×B×H×D, мм	Площадь, см²	Масса, г
ТУЛВ. 752695.004	Поперечное	67,5×40×14×4	130	54
ТУЛВ. 752695.005	Продольное	67,5×40×14×4	143	55
ТУЛВ. 752695.004-01	Поперечное	67,5×40×24×4	224	77
ТУЛВ. 752695.005-01	Продольное	67,5×40×24×4	251	81

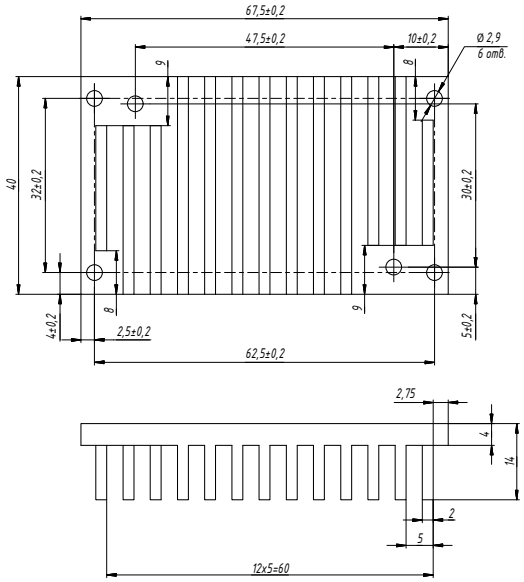

Рис. 10 (а). *ТУЛВ. 752695.004.*

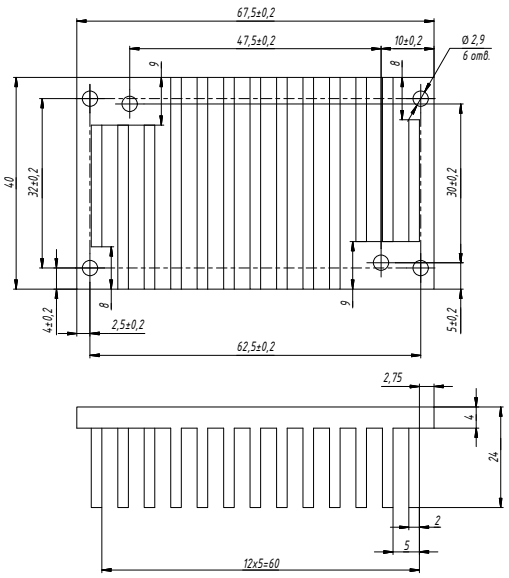

Рис. 10 (б). *ТУЛВ. 752695.004-01.*

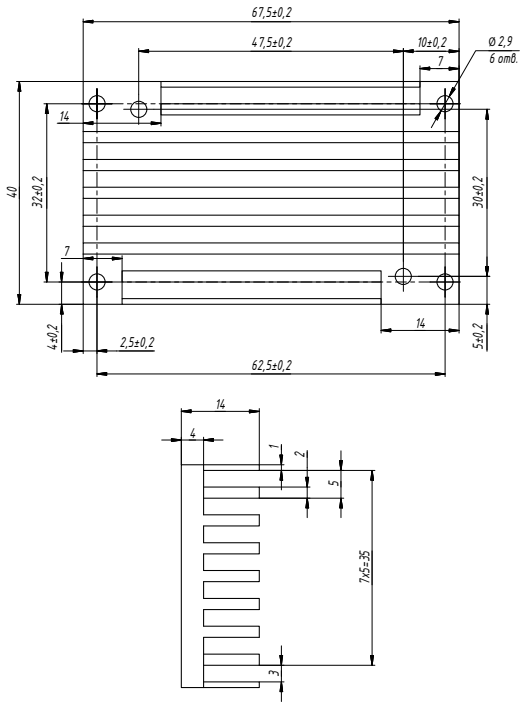

Рис. 10 (в). *ТУЛВ. 752695.005.*

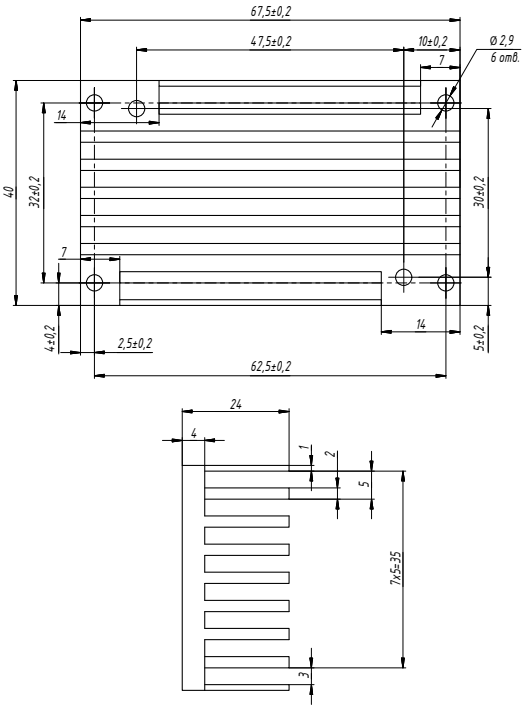

Рис. 10 (г). *ТУЛВ. 752695.005-01.*

ООО «Вольтбрикс». Все права защищены.
info@voltbricks.ru, www.voltbricks.ru
Тел.: +7 473 211-22-80

Производитель имеет право изменять технические характеристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления. Фактические технические характеристики и комплектация согласовываются в спецификации на поставку и могут отличаться от заявленных в справочных материалах. Дата последнего изменения 23.12.25

voltbricks

www.voltbricks.ru info@voltbricks.ru

Компания «Вольтбрикс» — ведущий российский разработчик и производитель DC/DC преобразователей и систем электропитания для ответственных сфер применения.

+7 473 211-22-80

Даташит распространяется на следующие модели: VDV30-1E05; VDV30-1E09; VDV30-1E12; VDV30-1E15; VDV30-1E24; VDV30-1E28; VDV30-2E0505; VDV30-2E0909; VDV30-2E1212; VDV30-2E1515; VDV30-2E2424; VDV30-2E2828; VDV50-1E05; VDV50-1E09; VDV50-1E12; VDV50-1E15; VDV50-1E24; VDV50-1E28; VDV50-2E0505; VDV50-2E0909; VDV50-2E1212; VDV50-2E1515; VDV50-2E2424; VDV50-2E2828.

ООО «Вольтбрикс». Все права защищены.
info@voltbricks.ru, www.voltbricks.ru
Тел.: +7 473 211-22-80

Производитель имеет право изменять технические характеристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления. Фактические технические характеристики и комплектация согласовываются в спецификации на поставку и могут отличаться от заявленных в справочных материалах. Дата последнего изменения 23.12.25